

Zewnętrzny system bezbarwny GORI 666



Bezbarwne systemy powłok teraz również do zastosowań na zewnątrz budynków

Teknos rozbudował swój asortyment powłok nawierzchniowych o powłokę bezbarwną do zastosowań zewnętrznych na drewniane okna, drzwi, deski elewacyjne itp. ze sosny, świerku i modrzewia.

Długotrwała ochrona drewna

Światło UV rozbija ligninę w drewnie. Pod wpływem promieniowania UV często dochodzi do fotochemicznej reakcji składników drewna, co może skutkować blaknięciem, żółknięciem lub ciemnieniem powierzchni drewna. Nowy system powłok Teknos oferuje silną ochronę przed działaniem promieniowania UV oraz minimalizuje żółknięcie drewna.

Konserwacja w celu zachowania piękna

Aby jak najdłużej cieszyć się naturalnym pięknem drewna konieczne jest przeprowadzanie regular-

nych zabiegów konserwacyjnych. Nie możemy przewyższyć praw fizyki dotyczących wpływu promieniowania UV i nie możemy zapobiec żółknięciu drewna, ale rozbudowaliśmy nasze możliwości przy pomocy inteligentnej receptury, dzięki której naturalne piękno drewna można wykorzystywać także na zewnątrz budynków.

Zgodność z przepisami UE


Produkt spełnia wymogi Dyrektywy VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas

Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie GORI 666 lub innej powłoki Teknos. Nasz dział techniczny jest zawsze gotowy pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲
W porównaniu z dostępnymi na rynku systemami powłok rozwiązanie Teknos minimalizuje żółknięcie drewna (zewnętrzny system bezbarwny z GORI 666 pokazano z lewej strony) ▼






Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Rozwiązanie systemowe	Trwały system powłok*, w którym właściwości poszczególnych warstw wpływają na przedłużenie trwałości drewna i chronią powłokę przed żółknięciem
Zastosowanie najnowszej technologii podczas opracowywania receptury	Bezbarwny system powłok podkreślający naturalny rysunek drewna
Odpowiedni dobór spoiwa i dodatków zapewniają doskonałą rozlewność	Doskonale gładka powierzchnia w jedwabistym wykończeniu

* Gwarancja w zależności od stopnia ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych

1.

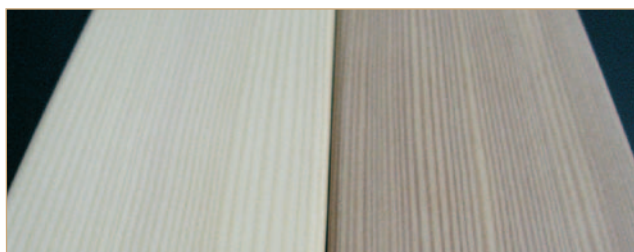

Jedwabiste wykończenie na drewnie sosnowym (po lewej) i modrzewiowym (po prawej)

2.



Bezbarwny system powłok uwypuklający naturalny rysunek drewna

GORI 666

Zawartość	Spoivo syntetyczne, specjalnie dobrana mieszanka substancji odpornych na promieniowanie UV
Opakowanie	3, 10, 20, 120, 600, 1000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie i twarde gatunki drewna 3-powłokowy
Środek konserwujący drewno*	GORI 356
Warstwa pośrednia	GORI 650
Warstwa nawierzchniowa	GORI 666

* Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 WARSZAWA
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Oddział
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 ŁÓDŹ
Polska
Tel. +48 42 250 80 36 (37)
Fax +48 42 299 69 40

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

www.teknos.com